


Information 25.9.2026

• Programm Trockenmauerwerk:

Im Programm **Trockenmauerwerk** war bisher nur eine durchgehende Wandneigung möglich. Nun können bis zu **fünf Knickpunkte** vorgegeben werden, wodurch die Wand besser an das vorhandene Gelände angepasst werden kann.

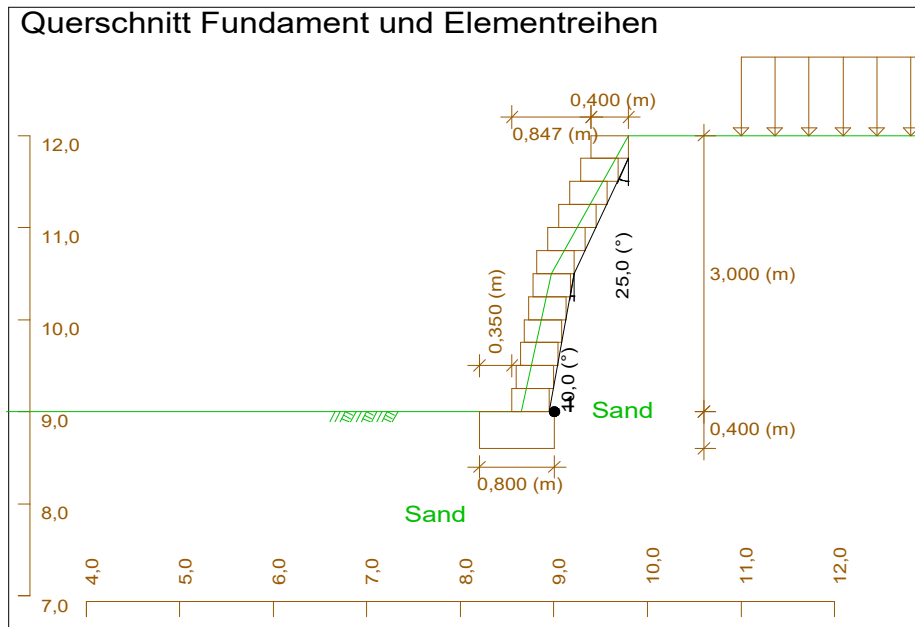

Folgende zusätzliche Angabe ist dazu notwendig:

Texte | **Mauer** | Schichten | Lasten | Nachweise | Ausgabeumf. | Listen | Rechnen

Allgem./Querschnitt | Mauerelemente | Elementsysteme

Allgemeine Mauerdaten

Mauertyp: Trockenmauerwerk
 Elementsystem: Reluflor A

Elementsysteme bearbeiten ☐

El.Anzahl: 1,67 Gewicht(kg): 41,0
 Breite(cm): 40,00 V.volum.(l): 34,0
 Höhe(cm): 25,00

Mauerquerschnitt

Koordinaten Punkt 1 x, y: 9,00 9,00
 Anzahl Elementreihen: 12

Wandneigung: hinten

	ab Kote	Neigung
1	9,00	10,00
2	10,50	25,00
3		
4		
5		

Kote einfügen
 Kote löschen

Fundamentneig. oben, unten: 0,00 0,00
 Fundament Breite (cm): 80,00
 Höhe (cm): 40,00
 Fundament Wichte (kN/m3): 25,00
 Abstand Elemente-Fundament (cm): 25,00
 Reibbeiwert innerer: 0,80
 äußerer: 0,80
 Verfüllmaterial Wichte (kN/m3): 18,00
 unter Auftrieb (kN/m3): 8,00
 Anzahl Doppel-elementreihen: 0